



scheda informativa

collezione Prestige

La serie Prestige è il connubio perfetto tra il legno e l'alluminio. Nata dall'impegno di sviluppare sempre nuovi prodotti per anticipare le richieste del mercato, con le sue forme morbide e arrotondate, si presta bene per qualsiasi ambiente. La lunga passione della lavorazione del legno, si è sviluppata con il tempo verso l'utilizzo di altri materiali da usare in abbinamento, per dare al cliente quella che è la libertà più grande: la possibilità di scegliere tra tipologie di finestre diverse, in una combinazione infinita di tipologie e finiture. La serie Prestige è una soluzione ottimale per chi senza rinunciare al calore e alla naturalità di una finestra in legno lamellare unisce la praticità e la versatilità del rivestimento in alluminio.



Permeabilità all'aria	Tenuta all'acqua	Resistenza al vento	Trasmittanza telai	Uw	Rw
classe 4	classe E1050	classe C 4	1,3 W/mqk	1.27	42

di serie su tutte le finestre



anta-ribalta



sicurezza



gas argon e canalina termica



accessori per il montaggio



tricoat

garanzie



finestra



vetri



vernice



ferramenta



persiane




dettagli tecnici


collezione Prestige

- Telaio sezione 84x88 (legno 67x62) e Ante sezione 102x82 (legno 70x82)
- Infisso costruito con profili in legno lamellare a tre strati.
- Verniciatura della parte in legno del serramento mediante un ciclo a tre mani (impregnante, fondo e finitura) con prodotti all'acqua
- Rivestimento esterno con profili tubolari in alluminio lega 6060 stato T5 (UNI 3569).
- Accoppiamento tra legno e alluminio mediante clips in nylon (materiale non conduttore), che permettono al legno e all'alluminio di avere dilatazioni opposte senza nessuna interferenza.
- Ferramenta a nastro Maico con trattamento tricoat, chiusura multipunto e nottolini antieffrazione di ultima progettazione. Sulle portefinestre è montato un rostro centrale ad incasso anti-svergolamento, mentre su tutte le finestre e portefinestre a due, tre e quattro ante viene montata di serie l'asta monocomando a leva che movimenta la chiusura superiore e inferiore dell'anta che attende
- La vetrazione di serie prevede il montaggio di vetri basso-emissivo del tipo 33.1 be-16-33.1 antinfortunistico su tutta la superficie delle finestre e portefinestre così come prevede la norma UNI 7697:2007 e UNI 7697:2014

Sezione orizzontale finestra e portafinestra

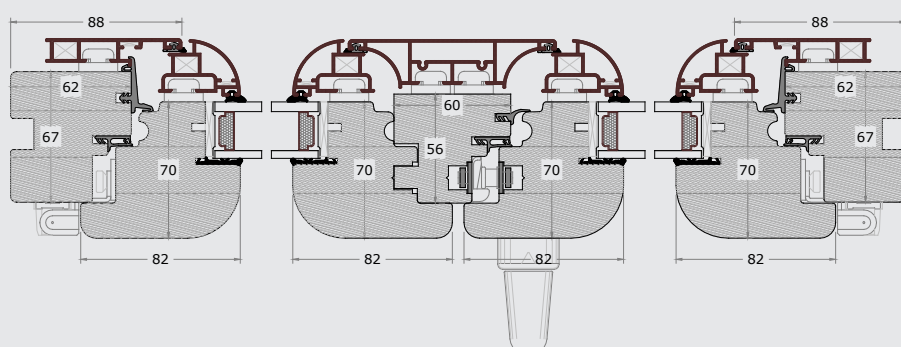

Soglia inferiore finestra



Soglia inferiore portafinestra

