

scheda informativa

collezione URBAN

- TRIPLO VETRO CON GAS E CANALINA TERMICA
- FERRAMENTA A SCOMPARSA.
- SPESSORI RIDOTTI PER UN MINOR IMPATTO VISIVO
- POSSIBILITA' DI MONTAGGIO RASO PARETE.

10
ANNI

finestra

10
ANNI

vetri

15
ANNI

ferramenta

Permeabilità all'aria | Tenuta all'acqua | Resistenza al vento | Trasmittanza telai | Uw | Rw

classe 4


classe E1050

classe C 4

1,3 W/mqk

1.27

42

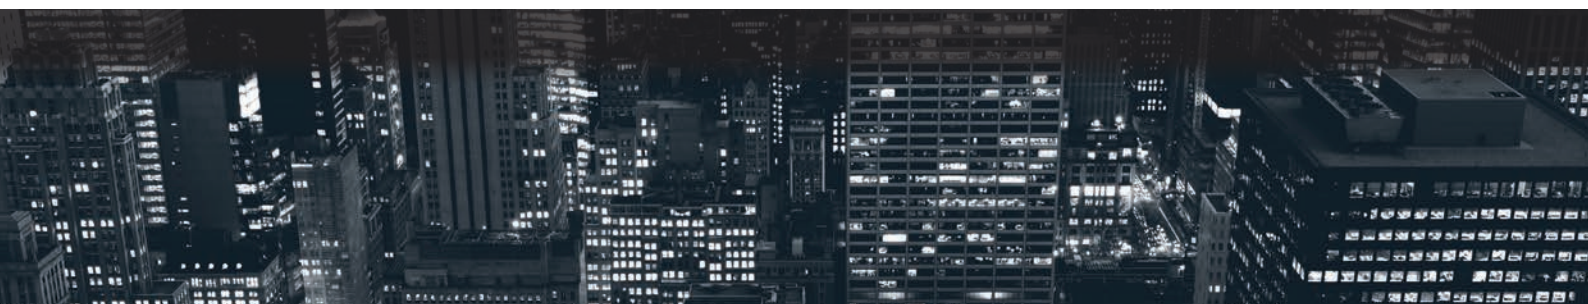


scheda informativa

collezione URBAN

- Telaio sezione 62x86 (legno 50x50) e Ante sezione 70x70 (legno 70x60)
- Infisso costruito con profili in legno lamellare a tre strati.
- Verniciatura della parte in legno del serramento mediante un ciclo a tre mani (impregnante, fondo e finitura) con prodotti all'acqua
- Rivestimento esterno con profili tubolari in alluminio lega 6060 stato T5 (UNI 3569).
- Accoppiamento tra legno e alluminio mediante clips in nylon (materiale non conduttore), che permettono al legno e all'alluminio di avere dilatazioni opposte senza nessuna interferenza.
- Ferramenta a nastro a scomparsa Maico con trattamento tricoat, chiusura multipunto e nottolini antieffrazione di ultima progettazione. Sulle portefinestre è montato un rostro centrale ad incasso anti-svergolamento, mentre su tutte le finestre e portefinestre a due, tre e quattro ante viene montata di serie l'asta monocomando a leva che movimenta la chiusura superiore e inferiore dell'anta che attende
- La vetrazione di serie prevede il montaggio di vetri basso-emissivo del tipo 33.1 be-16-33.1 antinfortunistico su tutta la superficie delle finestre e portefinestre così come prevede la norma UNI 7697:2007 e UNI 7697:2014

Sezione orizzontale finestra e portafinestra

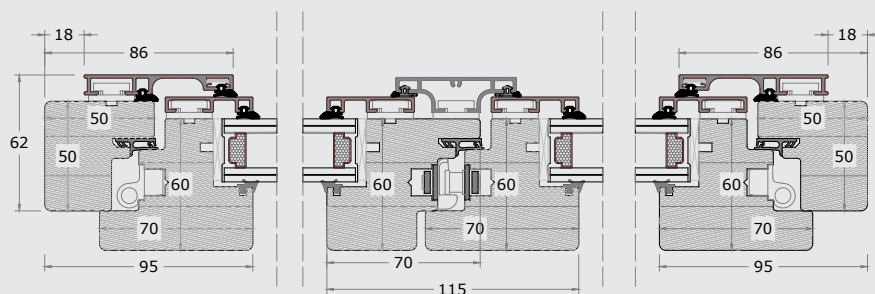

Soglia inferiore finestra e portafinestra

