



scheda informativa

collezione Classic

La finestra Classic presenta un movimento scorniciato sia interno che esterno, comunemente definito barocco, che appunto richiama lo stile di un tempo. È una finestra progettata per adattarsi in ambienti raffinati e classici, ma rivistata in chiave moderna; infatti la finestra è costruita per rispondere a tutte le esigenze prestazionali di una finestra attuale. Questa linea di finestra è stata pensata in chiave moderna per rispondere alle sempre più ricorrenti richieste di arredamento classico rivisitato ed attualizzato; in realtà molti designer e progettisti sono riusciti ad attuare un restyling dei classici in abbinamento al design moderno, lanciando così la moda dello stile barocco moderno.



Permeabilità all'aria	Tenuta all'acqua	Resistenza al vento	Trasmittanza telai	Uw	Rw
classe 4	classe E750	classe C 4	1,3 W/mqk	1.28	42

di serie su tutte le finestre



anta-ribalta



sicurezza



gas argon e
canalina termica



accessori per
il montaggio



tricoat

garanzie



finestra



vetri



vernice



ferramenta



persiane




dettagli tecnici


collezione Classic

- Telaio sezione 70x82 e Ante sezione 70x82
- Infixo costruito con profili in legno lamellare a tre strati
- Verniciatura della parte in legno del serramento mediante un ciclo a tre mani (impregnante, fondo e finitura) con prodotti all'acqua
- Gocciolatoio per le finestre in alluminio anodizzato e/o in legno. Per le portefinestre profilo ribassato in alluminio a taglio termico da 69mm in alluminio anodizzato
- La tenuta acqua/aria è assicurata dal montaggio di 2 guarnizioni in TPE vulcanizzata espanso a cellule chiuse.
- Ferramenta a nastro Maico con trattamento tricoat, chiusura multipunto e nottolini antieffrazione di ultima progettazione. Sulle portefinestre è montato un rostro centrale ad incasso anti-svergolamento, mentre su tutte le finestre e portefinestre a due, tre e quattro ante viene montata di serie l'asta monocomando a leva che movimenta la chiusura superiore e inferiore dell'anta che attende
- La vetrazione di serie prevede il montaggio di vetri basso-emissivo del tipo 33.1 be-16-33.1 antinfortunistico su tutta la superficie delle finestre e portefinestre così come prevede la norma UNI 7697:2007 e UNI 7697:2014. La siliconatura è applicata mediante braccio robotico automatico sia sulla parte interna sia sulla parte esterna.

Sezione orizzontale finestra e portafinestra

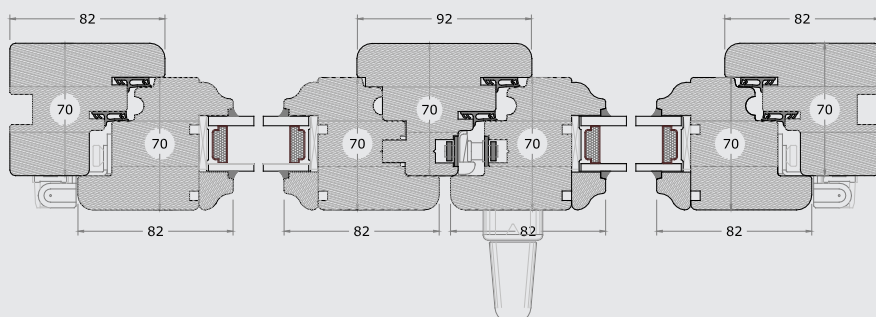

Soglia inferiore finestra



Soglia inferiore portafinestra

