



scheda informativa

collezione Leader

La serie Leader racchiude tutta la qualità e il pregio di un prodotto in vero legno. Una lunga tradizione Sidel che, abbinata alle tecnologie più moderne e all'avanguardia, ha permesso di ottenere un infisso dalle sorprendenti prestazioni tecniche e funzionali. L'attenzione ai dettagli e una selezione accurata dei materiali utilizzati, abbinati ad una lunghissima esperienza e ad una sapiente mano artigianale, rendono la serie Leader ricca di contenuti tecnici; adatta ad ogni contesto, rustico, storico o moderno. Questa particolare cura ai dettagli evidenzia la qualità costruttiva del serramento e conferisce un aspetto armonioso e piacevole.

Aprire una finestra Sidel è un'emozione tutta da vivere.



Permeabilità all'aria	Tenuta all'acqua	Resistenza al vento	Trasmittanza telai	Uw	Rw
classe 4	classe E750	classe C 4	1,3 W/mqk	1.28	42

di serie su tutte le finestre



anta-ribalta



sicurezza



gas argon e canalina termica



accessori per il montaggio



tricoat

garanzie



finestra



vetri



vernice



ferramenta



persiane




dettagli tecnici


collezione Leader

- Telaio sezione 70x82 e Ante sezione 70x82
- Infisso costruito con profili in legno lamellare a tre strati
- Verniciatura della parte in legno del serramento mediante un ciclo a tre mani (impregnante, fondo e finitura) con prodotti all'acqua
- Gocciolatoio per le finestre in alluminio anodizzato e/o in legno. Per le portefinestre profilo ribassato in alluminio a taglio termico da 69mm in alluminio anodizzato
- La tenuta acqua/aria è assicurata dal montaggio di 2 guarnizioni in TPE vulcanizzata espanso a cellule chiuse.
- Ferramenta a nastro Maico con trattamento tricoat, chiusura multipunto e nottolini antieffrazione di ultima progettazione. Sulle portefinestre è montato un rostro centrale ad incasso anti-svergolamento, mentre su tutte le finestre e portefinestre a due, tre e quattro ante viene montata di serie l'asta monocomando a leva che movimenta la chiusura superiore e inferiore dell'anta che attende
- La vetrazione di serie prevede il montaggio di vetri basso-emissivo del tipo 33.1 be-16-33.1 antinfortunistico su tutta la superficie delle finestre e portefinestre così come prevede la norma UNI 7697:2007 e UNI 7697:2014. La siliconatura è applicata mediante braccio robotico automatico sia sulla parte interna sia sulla parte esterna.

Sezione orizzontale finestra e portafinestra

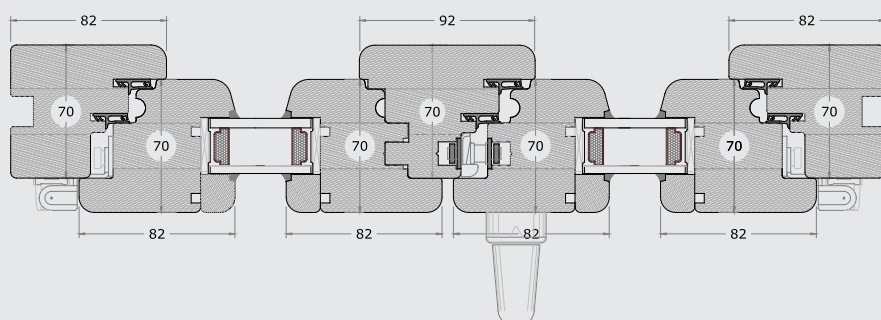

Soglia inferiore finestra



Soglia inferiore portafinestra

